



手电筒紫外线点光源

特点

- 旋转灯头，即开即亮
- 11 档调光
- 锂离子电芯，高效充电
- USB 充电接口
- 轻巧便携


操作

- 手电筒/SOS 两种模式
- 旋转控制灯头开关
- 操作便捷

应用

- UV 胶水固化
- 隐形油墨印刷检测
- 荧光物质检测


外形尺寸

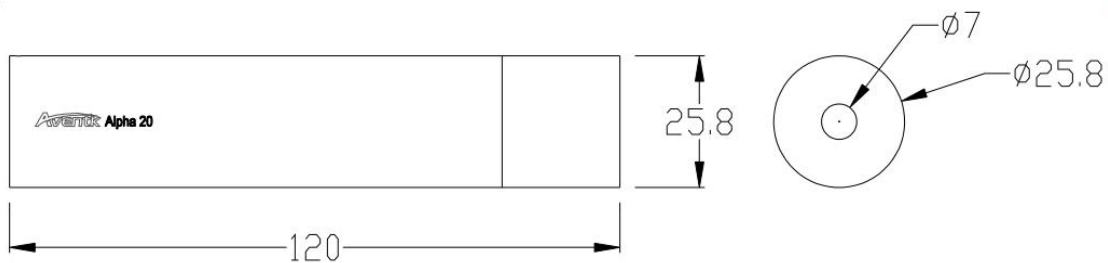

规格参数

型号	86185	
峰值波长	365nm\375nm\385nm\395nm\405nm(可根据客户要求定制)	
光强	最大 2000mw/cm ²	
光斑大小	Φ 6mm@1cm	
照射模式	手电模式	手电筒开灯：逆时针快速旋转三格以上，11 级可调亮度 手电筒关灯：顺时针旋转，单击功能按键
	SOS 模式	SOS 模式：连续快速三击功能按键 退出 SOS 模式：单击功能按键
功率	3W	
外形尺寸	120x25.8x25.8mm	
电池能量	3250/3350mAh 11.7/12.06Wh (MIN/TYP) 3.6V	
工作环境	使用温度：5~40℃；存储温度：-15~65℃；湿度：20~85%	

光谱分布

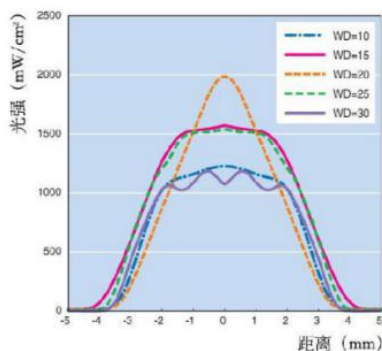

注意事项

使用设备时，请佩戴专用的防护眼镜
 请勿直视紫外光，勿用紫外光照射皮肤，紫外光会对您的视力和皮肤造成损伤
 请勿频繁弯曲电缆，以免造成断线；
 请勿拆卸设备，可能导致电子短路或紫外光泄露；
 设备在保质期内发生异常，请及时联系厂家，未经许可，私自拆装设备后果自负。

