




CF36H25-V2



130 万高清车载摄像机模组

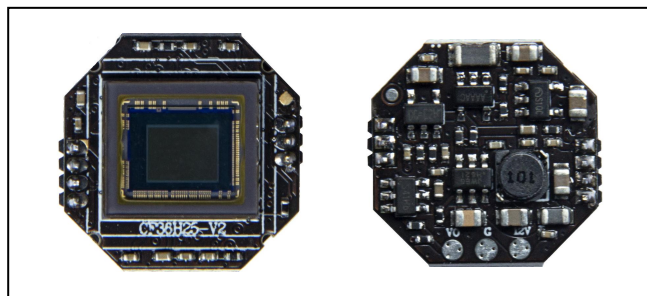

功能特性:

- 采用IMX225 130万低照 CMOS
- 同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.01Lux@(F1.2, AGC ON)
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持数字宽动态
- 支持 DC 5-24V 宽电压供电

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

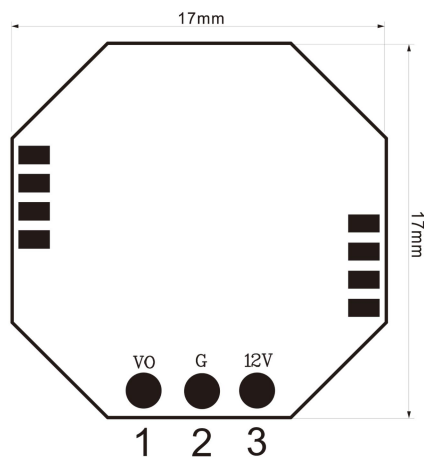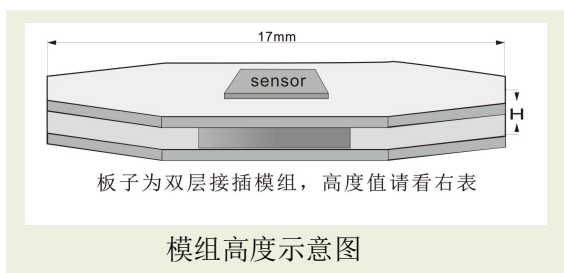

接线说明

Pin No.	Label	Description
1	VO	视频输出
2	G	地
3	12V	电源输入

技术参数:

型号	CF36H25-V1
参数	130 万高清车载摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/3 " IMX225+FH8536H
系统制式	PAL/NTSC (软件订制)
有效像素	1280 (H) x 720 (V)
最低照度	0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)
快门	AUTO
日夜模式	彩色
同步方式	内同步
帧率	720P@25fps / 720P@30fps
视频输出	AHD
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC:5-24V
尺寸	长*宽 (17*17mm) 模组高度: 9MM

侧视图

