




CF3637-16V1

200 万高清车载摄像机模组



功能特性：

- 采用 JX-F37 200 万低照 CMOS
- 同轴高清输出，图像清晰、细腻
- 照度，0.01Lux@(F1.2, AGC ON)
- 自适应数字降噪，2D-DNR，3D-DNR
- 支持数字宽动态
- 支持 DC 3.8—5.5V 供电
- 支持线控镜像、标尺、N/P 制

尺寸：(单位：mm /±0.3mm)

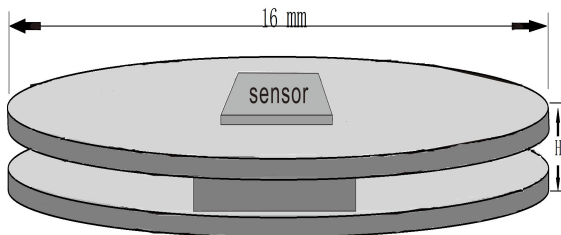


板子为双层接插模组，高度值请看右表

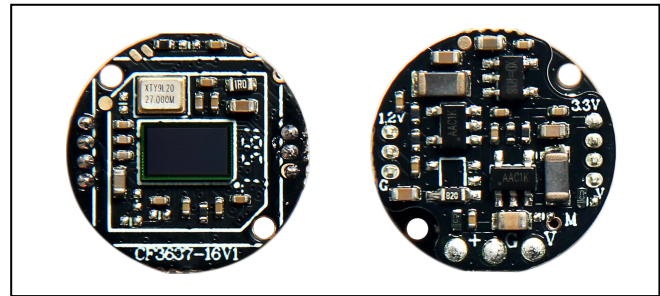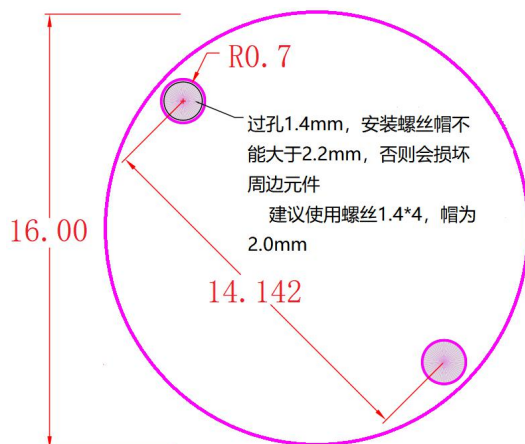

技术参数：

型号	CF3637-16V1
参数	200 万高清车载摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/3 " F37+FH8536H
系统制式	PAL/NTSC (软件订制)
有效像素	1920*1080/1280*720
最低照度	0.01Lux@(F1.2, AGC ON)
快门	AUTO
日夜模式	彩色
同步方式	内同步
帧率	25fps / 30fps
视频输出	AHD
一般规范	
工作温度	-30℃ 到 70℃
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC: 3.8—5.5V ±10%
尺寸	长*宽 (16*16mm) 模组高度: 9mm

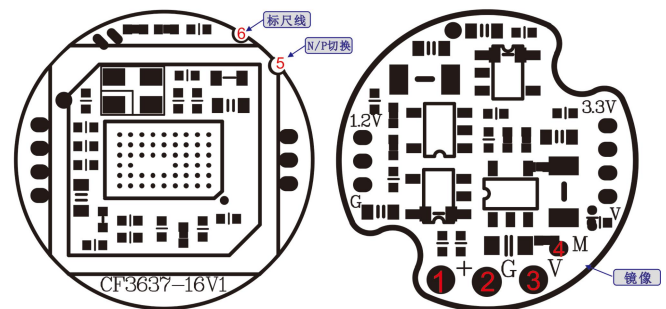

接线说明

Pin	Signal	Function
1	3.3—5V	电源输入
2	G	地
3	V	视频输出
4	M	镜像
5		N/P 切换
6		标尺线