




**F5253 USB 5519-V1. x**  
400 万 USB 摄像模组

**功能特性:**


- GC4053 SENSOR
- 支持 MJPG . YUY2 . H264 . H265 多种编码
- 支持 UVC (免驱协议)
- 支持多操作系统
- 支持数字宽动态
- USB 麦克风
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持最大分辨率为 2560x1440

**参考尺寸: (单位: mm /±0.3mm)**

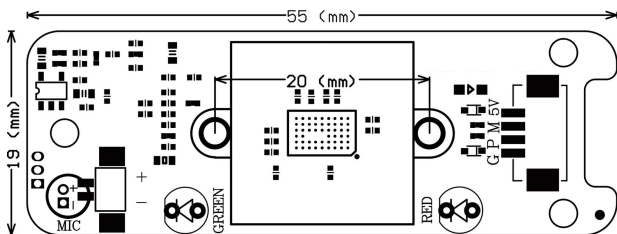

4P 插座		指示灯		MIC	
5V	5V+输入	RED	电源指示	+	MIC+
DM	数据	GREEN	状态指示	-	MIC-
DP	数据				
G	5V-输入				

**产品图**

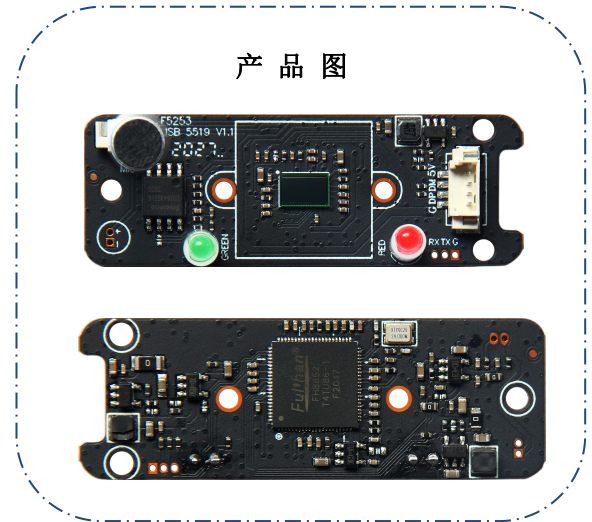

**技术参数:**

型号 参数	F5253 USB 5519-V1. x
	USB 摄像模组
<b>模组参数</b>	
传感器类型	1/2.9" GC4053
SOC	FH8852
有效像素	2560(H)x1440(V)
最低照度	0.1Lux@(F1.2, AGC ON)
快门	AUTO
同步方式	内同步
帧率	1920*1080P@30fps 2560x1440@30fps
音频	USB microphone
编码方式	MJPG . YUY2 . H264 . H265
支持系统	Windows android linux mac (支持 UVC 多种系统)
<b>一般规范</b>	
工作温度	-10℃ 到 60℃
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源	DC 5V
尺寸	55*19*1.6 (MM)