




FH8626+GC2053 消费类 38 双板模组规格书

200 万像素智能 APP 监控模组

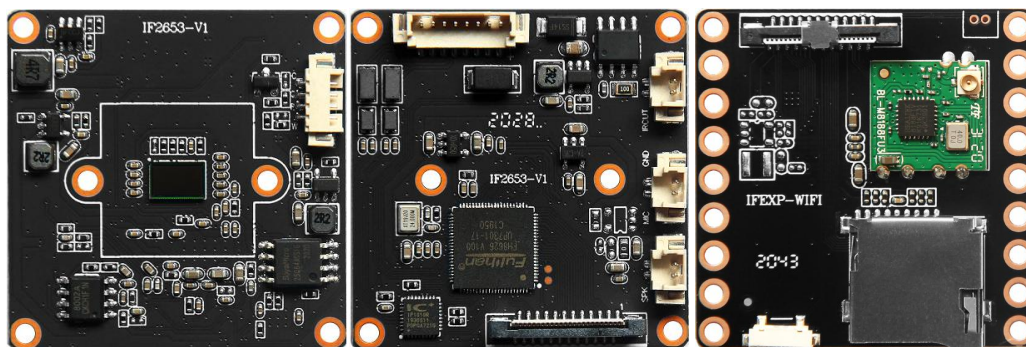

产品特点：

- ◆ 安装简单、使用便捷，即插即用
- ◆ 随时、随地查看视频，支持主流终端和网络
- ◆ 清晰、流畅的视频体验，智能传输发挥网络极限
- ◆ 金融级安全控制，保证隐私
- ◆ 在线固件升级，同步更新功能和体检
- ◆ Smart 视频压缩算法，满足在狭窄的带宽网络里传输高清晰度视频. 高画质、低码流、本地高清录像，观看更流畅，无拖影。
- ◆ 支持“涂鸦智能”APP，支持 Android，IOS 智能终端远程实时监控
- ◆ 自带灯板控制电路，支持红外夜视灯板、双光源灯板
- ◆ 日夜 24 小时监测、IR-CUT 切换，白天不偏色，夜视更清晰
- ◆ 人形检测，移动侦测，联动拍照/录像;手机报警等通知方式
- ◆ 支持 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) 智能配置
- ◆ 支持超长时间录像
- ◆ 支持 Micro SD 卡外置插拔、云端及云盒子存储
- ◆ 支持音频输入/输出，支持双向音频

技术参数：

规格		200 万
主处理器	芯片	FH8626
图像传感器	传感器	1/3" FX-GC2053 CMOS 传感器
	最低照度	0.01Lux
音频	输入/输出	接喇叭(8 欧/2-3W), 麦克风(-36dB), 可实现双向语音对讲
	音频压缩方式	AAC
视频	视频压缩方式	Smart H.264
	照明频率	50Hz, 60Hz
	图像帧率	最高 20fps
	最大图像尺寸	1920*1080
	图像调节	亮度、对比度、饱和度、锐度 可调
	白平衡, 背光补偿	自动
	夜视	可接红外灯板和支持扩展双光灯板
网络	无线网	2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n)
	以太网	10/100Mbps
	支持协议	TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、RTMP、MUTP



	支持 IP 地址	静态的 IP 地址、动态 IP 地址
报警	报警侦测	移动侦测、人形检测
	报警联动	支持拍照，视频录像
	报警通知	手机报警通知方式
智能	智能功能	可扩展 Alexa
接口	电源	直流 12V DC 接口 功耗 < 2 瓦
	按键	1 个复位按键
	以太网接口	支持
其它	云台、AF 电动镜头	可扩展
	视频存储方式	Micro SD 卡（最高 128GB）本地存储，云盒子，云端存储
环境	工作温度	-20° ~ 55°C (-2°F ~ 131°F)
	工作湿度	10% ~ 80% (不结露)
规格	尺寸	38mm*38mm*10mm
	重量	约 40g

接口定义:

