




## POUPC1003 摩擦改进剂

**产品描述** POUPC1003是一种不含硫磷的液体有机钼减磨、抗氧添加剂，用于内燃机油、工业油、润滑脂等，能极大改善其摩擦学性能。

**化学名称** 钼胺酯化合物

**化学结构**

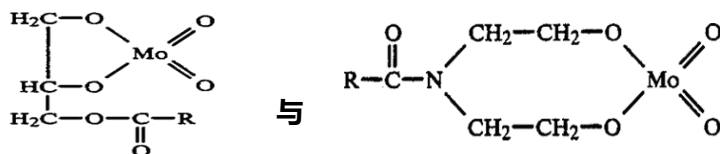

**CAS No.** 445409-27-8

**推荐加剂量** 润滑油：0.2-1.0% 润滑脂：1.0-3.0%

**性能特点**

高钼含量不含硫磷	良好油溶性	节能环保
极佳减摩性能	优异抗磨损性能	优异协同性能

**理化数据**

项目	质量指标	测试方法
外观	深棕色液体	目测
油溶性	溶于矿物油与合成油	目测
密度 (20°C) g/cm <sup>3</sup>	1.00-1.10	GB/T2540
闪点 (开口) °C	> 150	GB/T3536
钼含量 %	7.0-8.5	SH/T0749
氮含量 %	2.0-3.5	SH/T0749

**包装规格** 净重200KG/桶。

**安全提示** 本品不属于危险品，可选用陆运、海运及空运方式运输，储存于干燥、清洁、通风库房中，详情请参考本产品物质安全数据说明书 (MSDS)。

以上数据信息是我司实验室在当时情况下测得，客户请根据自己使用条件判断这些信息；

欲了解 POUPC 产品的更多信息，请向我司本部索取：

地址：北京市朝阳区管庄路 150 号未来城 A 座 808 室 网址：www.poupc.com

电话：86-10-53386837

传真：86-10-85390611