




Quick Installation Guide

- English
- にほんご
- Deutsch
- Italiano
- Español
- Français

If your internet connection is through an ethernet cable directly from the wall instead of through a DSL/Cable/Satellite modem, connect the ethernet cable to the router's WAN port, and skip steps 1, 2, 3.

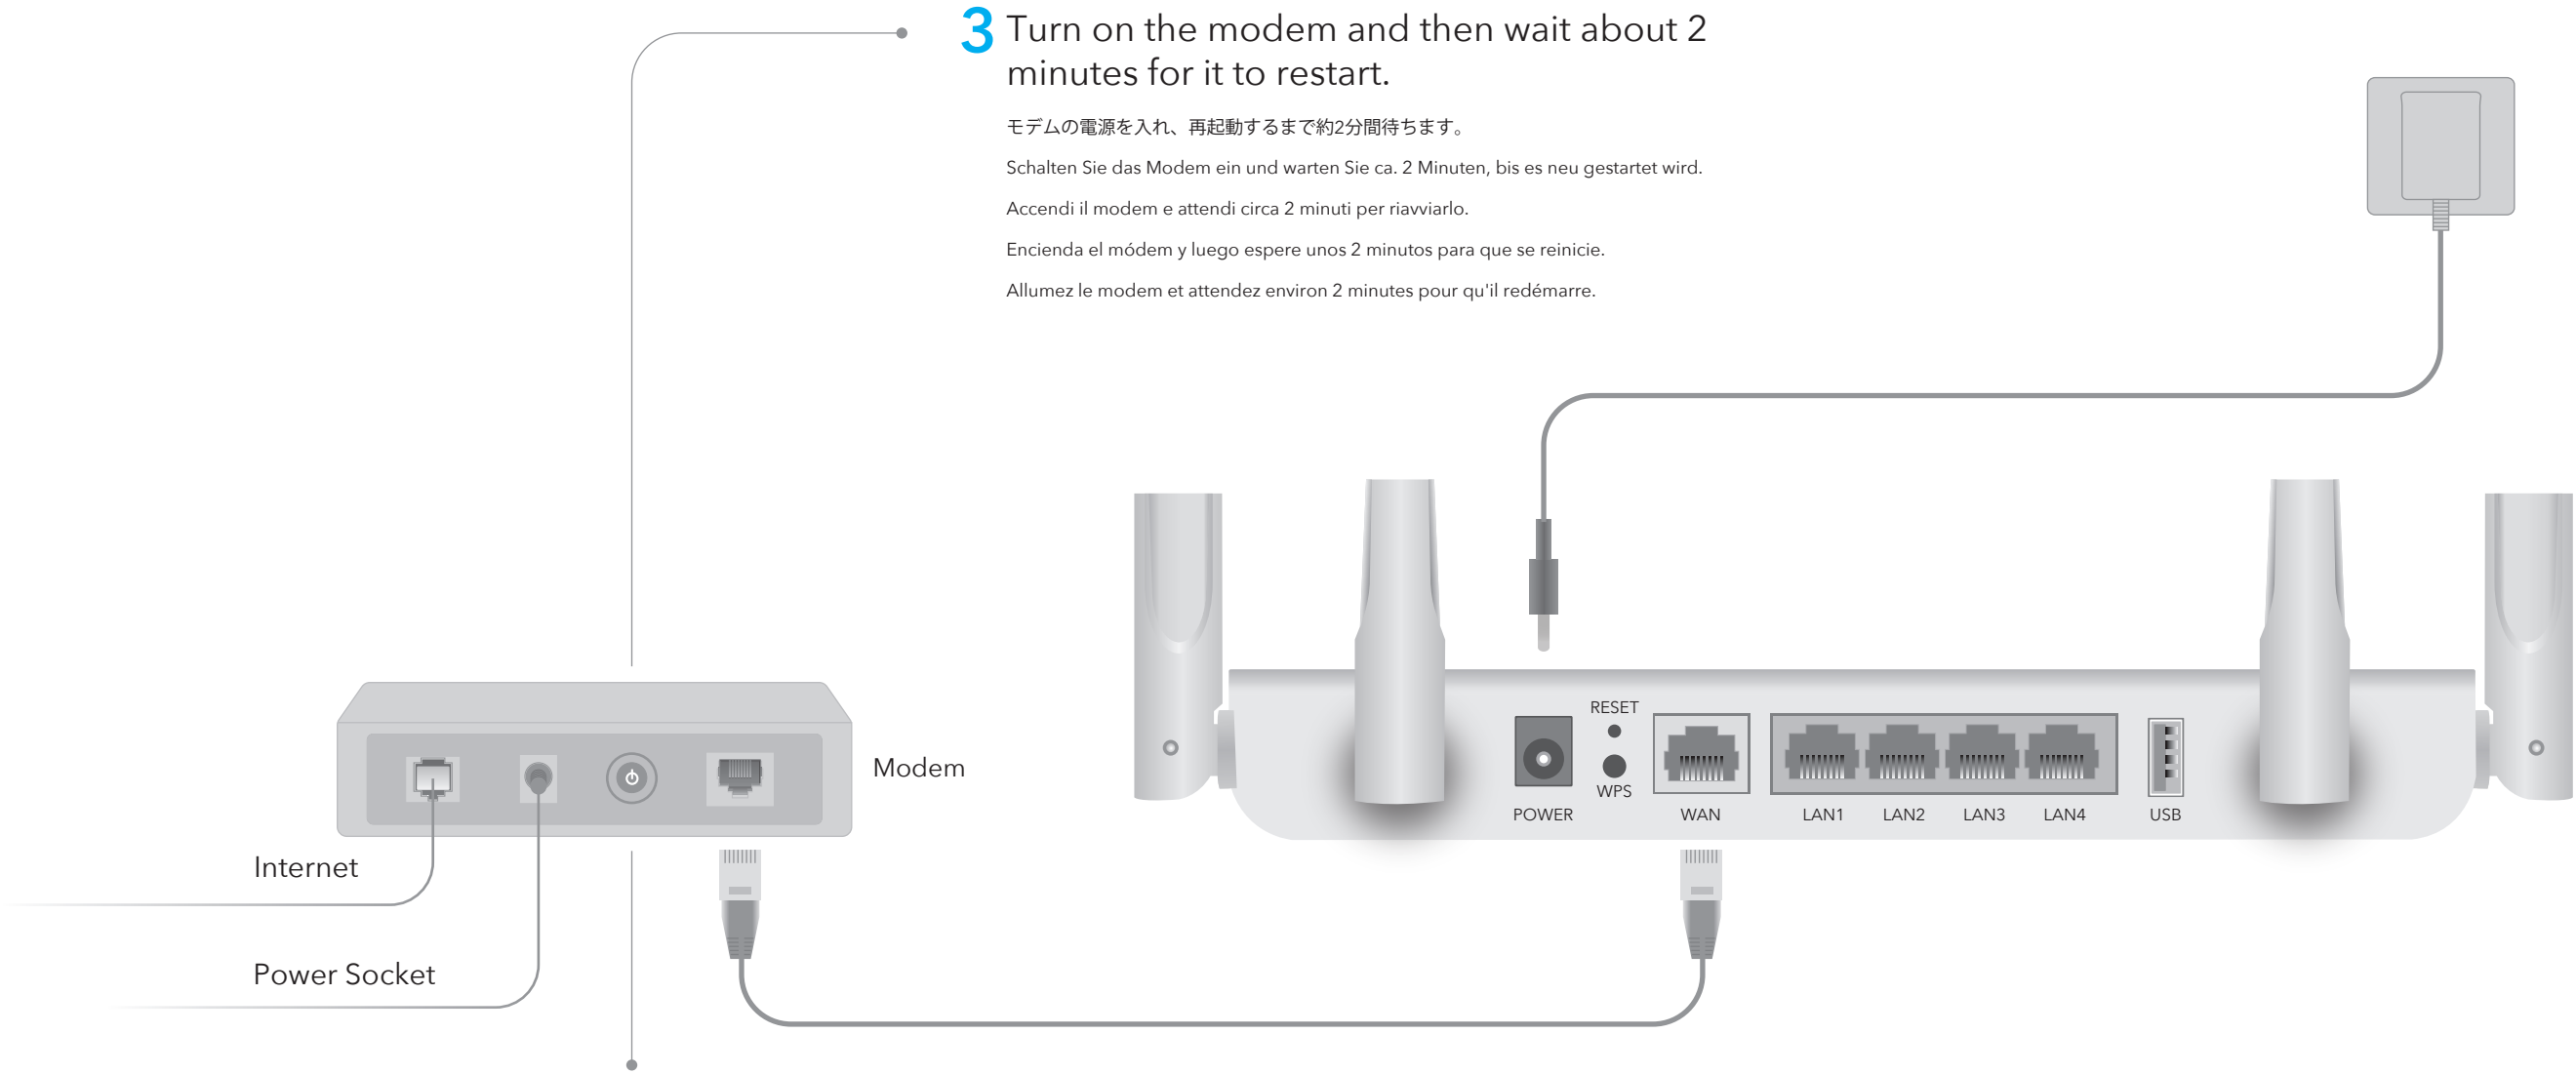

1 Turn off the modem, and remove the battery if it has one.

- モデムの電源を切り、バッテリーがある場合は取り外します。
- Schalten Sie das Modem aus und entfernen Sie den Akku, falls vorhanden.
- Spegni il modem e rimuovi la batteria se ne ha una.
- Apague el módem y retire la batería si tiene una.
- Éteignez le modem et retirez la batterie s'il en a une.

2 Connect router's WAN Port to DSL/Cable Modem/Ethernet.

- ルーターのWANポートをDSL/ケーブルモデム/イーサネットに接続します。
- Verbinden Sie den WAN-Port des Routers mit DSL / Kabelmodem / Ethernet.
- Collega la porta WAN del router a DSL / modem via cavo / Ethernet.
- Conecte el puerto WAN del enrutador a DSL / Cable Modem / Ethernet.
- Connectez le port WAN du routeur à DSL / modem câble / Ethernet.

4 Connect power adapter to the router.

- 電源アダプターをルーターに接続します。
- Schließen Sie das Netzteil an den Router an.
- Collegare l'alimentatore al router.
- Conecte el adaptador de corriente al enrutador.
- Connectez l'adaptateur secteur au routeur.

5 Verify following LEDs to confirm the hardware is connected correctly.

- 次のLEDを確認して、ハードウェアが正しく接続されていることを確認します。
- Überprüfen Sie die folgenden LEDs, um sicherzustellen, dass die Hardware richtig angeschlossen ist.
- Verificare i seguenti LED per confermare che l'hardware sia collegato correttamente.
- Verifique los siguientes LED para confirmar que el hardware está conectado correctamente.
- Vérifiez les voyants suivants pour confirmer que le matériel est correctement connecté.

- WAN
- 5G
- 2.4G
- POWER




810600067

English


6 Connect your computer to the router (Wired or Wireless)

Wired
Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an ethernet cable.

Wireless
Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.

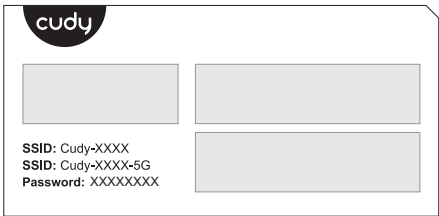


7 Launch a web browser, and enter <http://cudy.net/> or <http://192.168.10.1/> in the address bar. Use **admin** for password to log in.

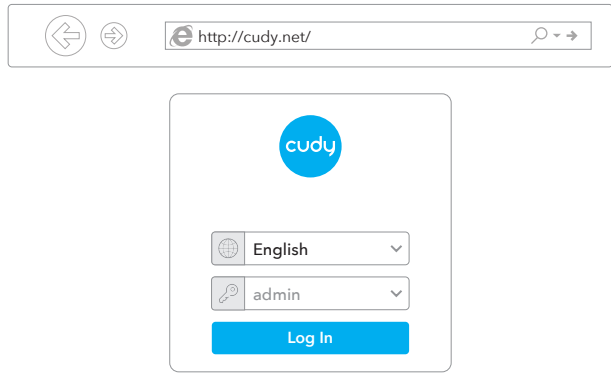

Note: If the login window does not appear, please refer to FAQ > Q1.

8 Then below window will pop up, please follow the step-by-step instructions to set up the internet connection.

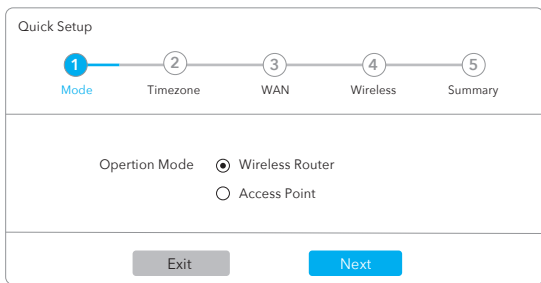

Enjoy the internet!

Button Explanation

BUTTON	DESCRIPTION
WPS	Press and hold for 1 second to enable the WPS function.
Reset	Press and hold this button for about 6 seconds to reset the router to its factory default settings.

More Features

The Cudy router supports various features. You can log in to the router's web management page at <http://cudy.net/> to configure these functions. For instructions, please refer to the user guide at <http://www.cudy.com>

Support

For technical support,the user guide and more information,please visit:
<http://www.cudy.com/support>
support@cudy.com

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: What can I do if the login window does not appear?

- A1:** If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address and DNS server address automatically.
- A2:** Verify that <http://cudy.net/> or 192.168.10.1 is correctly entered in the web browser .
- A3:** Use another web browser and try again.
- A4:** Reboot your router and try again.
- A5:** Disable and then enable the network adapter being used.

Q2: What should I do if i can not find Wi-Fi signal?

A: Please make sure the router is connected, power and broadband interface has no loose. If everything is normal but still no signal, please try to use computer to set, or restore the router to factory settings. If after restoring factory settings but still no signal, you can restart the router, if it still doesn't work, maybe the router has fault.

Q3: How to Reset to defaults?

A: While the power is still on, keep pressing the reset button for 6 seconds, and wait for 1-2 minutes and it will restore to factory settings.

Q4: Why can't my phone enter the Setting Page of Router?

A: Please make sure your Phone is connected to the Cudy Router Wi-Fi(default name is printed on the bottom of router), and make sure you enter the right site in the browser. (Please follow instructions FAQ-> Q1)

Q5: Why can't I enter the Setting Page after restarting the Router?

A: After restarting the Router, maybe your phone connect automatically to other Wi-Fi, please make sure your phone is connected to Cudy Router Wi-Fi. (default name is printed on the bottom of router)

にほんご

6

Deutsch



6 Schließen Sie Ihren Computer an den Router an (kabelgebunden oder kabellos).

Verdrahtet

Schalten Sie das WLAN Ihres Computers aus und verbinden Sie es über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss des Routers.


Kabellos

Verbinden Sie Ihr Gerät über die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort auf der Unterseite des Routers mit dem WLAN des Routers.

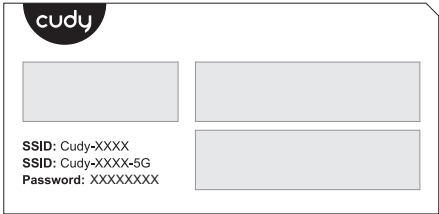

Hinweis: Wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte FAQ> Q1.

8 Das folgende Fenster wird angezeigt. Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen zum Einrichten der Internet-Verbindung.

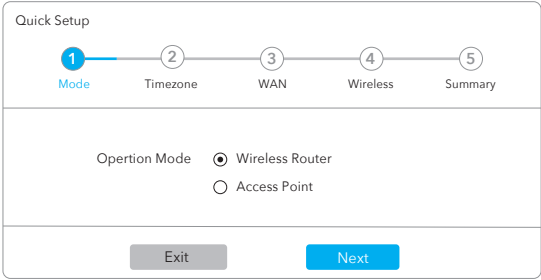

Genieße das Internet!

Erklärung der Schaltfläche

TASTE	BESCHREIBUNG
WPS	Halten Sie 1 Sekunde lang gedrückt, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
Reset	Halten Sie diese Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um den Router auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Mehr Funktionen

Der Cudy-Router unterstützt verschiedene Funktionen. Sie können sich auf der Webverwaltungsseite des Routers unter **http://cudy.net/** anmelden, um diese Funktionen zu konfigurieren. Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter <http://www.cudy.com>

Unterstützung

Für technischen Support, die Bedienungsanleitung und weitere Informationen besuchen Sie bitte: <http://www.cudy.com/support>
support@cudy.com

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q1: Was kann ich tun, wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird?

A1: Wenn der Computer auf eine statische IP-Adresse eingestellt ist, ändern Sie seine Einstellungen, um automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse zu erhalten.
A2: Stellen Sie sicher, dass **http://cudy.net/** oder **192.168.10.1** korrekt im Webbrowser eingegeben wurde.
A3: Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
A4: Starten Sie Ihren Router neu und versuchen Sie es erneut.
A5: Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten Netzwerkadapter.

Q2: Was soll ich tun, wenn ich kein Wi-Fi-Signal finde?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass der Router angeschlossen ist, die Strom- und Breitbandschnittstelle nicht locker ist. Wenn alles normal ist, aber immer noch kein Signal, versuchen Sie es Computer-Set zu verwenden, oder den Router auf die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Wenn nach Werkseinstellungen wieder herstellen, aber immer noch kein Signal, können Sie den Router neu zu starten, wenn es immer noch nicht funktioniert, vielleicht hat die Router Fehler.

Q3: Wie auf die Standardeinstellungen zurücksetzen?

A: Halten Sie die Reset-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, während die Stromversorgung noch eingeschaltet ist, und warten Sie 1-2 Minuten, bis die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind.

Q4: Warum kann mein Telefon die Einstellungsseite des Routers nicht aufrufen?

A: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Cudy Router Wi-Fi verbunden ist (der Standardname befindet sich auf der Unterseite des Routers), und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Site im Browser eingeben. (Bitte folgen Sie den Anweisungen FAQ -> Q1)

Q5: Warum kann ich die Einstellungsseite nach dem Neustart des Routers nicht aufrufen?

A: Nach dem Neustart des Routers stellt Ihr Telefon möglicherweise automatisch eine Verbindung zu einem anderen WLAN her. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem WLAN von Cudy Router verbunden ist. (Der Standardname befindet sich unten auf dem Router.)

Italiano



6 Collega il tuo computer al router (cablato o wireless)

Cablata

Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an ethernet cable.


Senza Fili

Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router utilizzando l'SSID (nome della rete) e la password stampati nella parte inferiore del router.

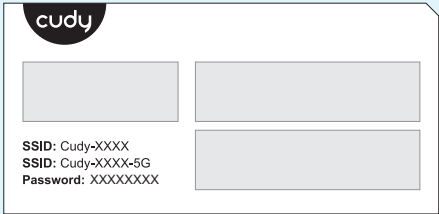

Nota: Se la finestra di accesso non viene visualizzata, fare riferimento a Domande frequenti> Q1.

8 Quindi verrà visualizzata la finestra di seguito, seguire le istruzioni dettagliate per configurare la connessione Internet.

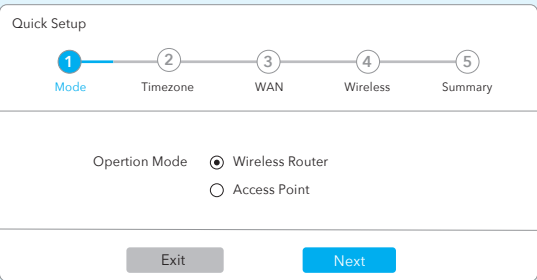

Goditi Internet!

Spiegazione dei pulsanti

PULSANTE	DESCRIZIONE
WPS	Tenere premuto per 1 secondo per abilitare la funzione WPS.
Reset	Tenere premuto questo pulsante per circa 6 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite del router.

Altre caratteristiche

Il router Cudy supporta varie funzionalità. È possibile accedere alla pagina di gestione Web del router su **http://cudy.net/** per configurare queste funzioni. Per istruzioni, consultare la guida per l'utente all'indirizzo <http://www.cudy.com>

Supporto

Per supporto tecnico, la guida dell'utente e ulteriori informazioni, visitare: <http://www.cudy.com/support>
support@cudy.com

Español

6 Conecte su computadora al enrutador (con cable o inalámbrico)</