


## 发票打印纸设计基本要求

- 1、打印纸宽 76mm。
- 2、黑标长度 $\geq 8\text{mm}$ ，宽度要求在  $4\sim 8\text{mm}$ 。黑标部分反射率 $\leq 10\%$ ，其他部分反射率 $\geq 85\%$ 。
- 3、黑标可印制在反正两面多个位置。

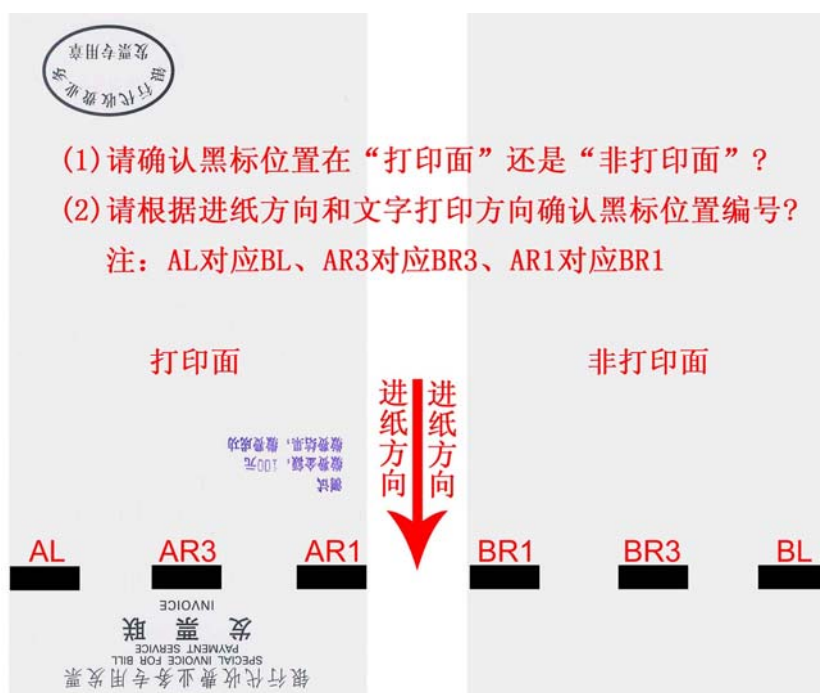

黑标探测位置图示

- 4、有效打印宽度为 63mm，打印字符为 42 个(汉字 21 个)，居中打印。
- 5、纸上沿距第一行打印文字的最小距离为 20mm。
- 6、最后一行打印数据距黑标下沿的最小距离为 26 mm。
- 7、每一行数据的高度为 4mm。

样图如下：

